FLEA MARKET OF THE IK5HHA

IK5HHA

N femmina da pannello con flangia e 4 fori
•Alloggiamento in TresAlloy®
•adatto per Ultraflex10, ABOARD, Airborne 10, Aircom Premium, Calorix, Ecoflex 10, H 1000H 2000 Flex, H 2010, Hyperflex 10, LMR 400, Neoflex, RG 213, RG 214, ecc.
•anello di pressione per allineamento stabile del conduttore centrale anche in caso di uso intensivo
• L'isolamento in TEFLON/PTFE è resistente alle alte temperature
• Perno centrale placcato oro
€ 11,50

Tronchesi-tagliacavi per cavi coassiali, lunghezza mm. 200.
Perfetta per tagliare anche i conduttori centrali multipolari, senza danneggiarli e mantenendoli circolari.
€ 13,00 l'una

Ferriti a clip per cavi da 3-5-10-11mm.
Adatti per cavi USB, Firewire, telefoni, linee di alimentazione, coassiali, audio e video. Per cavi da 3 e 5mm € 2,50 al pezzo
Per cavi da 10-11mm € 4,50 al pezzo

Doppi SO239 Amphenol imbustati singolarmente
€ 5,90 invece di € 12,00 !!!
Sconti per quantità

N volanti femmina standard (€5,90)
per cavi di diametro 7 e 10 mm
tipo tipo M&P ULTRAFLEX 7, ULTRAFLEX 7 Crystal, LMR300 RG213, RG214, Ecoflex10, H1000, LMR400 e similari.

Spettacolare cavo coassiale da 10,3mm tipo Ecoflex10. Superflessibile, centrale composto da 7 trefoli di rame. 100% made in Italy.

3,50€ al mt.

ik5hha@gmail.com tel: 347.8245463

CONSTRUCTION DATA		Dimension	Material
Inner conductor		Φ = 2,9± 0,15 mm	Stranded copper [7 x 1,04]mm
Dielectric		Φ = 7,25 ± 0,15 mm	Foam PE (skin/foam/skin)
Screen	Tape		CU/Pet
	Braid	72 %	Copper
Outer sheath		Φ = 10,3 ± 0,2 mm	Black PVC
MECHANICAL DATA			
Copper content		kg/km	80
Cable weight		kg/Km	143
Min. bending radius (single/multiple)		mm	40/110
Operating Temperature Range		°C	[-40 ÷ +60]
Max peak power		Watt	13000
ELECTRICAL DATA			
Impedance [Ω]		50 ± 3	
Capacitance [pF/m]		78 ± 2	
Velocity ratio [%]		83	
DC resistance Max (inner/outer) [Ω/km]		3,3/7,5	
Voltage insulation sheath [kV]		6,0	

STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL)	
Frequency [MHz]	dB
0,3 – 600	> 30
600 – 1200	> 25
1200 – 2000	> 20

SCREENING EFFICIENCY		
Screening Att. [100 - 2000] MHz	> 105	dB

ATTENUATION (20°C)

Frequency [MHz]	dB/100m	Frequency [MHz]	dB/100m
1,8	0,8	400	8,3
3,5	1,0	430	8,6
7	1,2	800	12,1
10	1,3	1000	13,8
14	1,5	1296	16,4
21	1,8	2400	23,7
28	2,0	3000	27,3
50	2,7	4000	32,9
100	3,9	5000	38,9
144	4,7	6000	44,5
200	5,7	7000	50,2

POWER HANDLING (40°C)

Frequency [MHz]	Max P. [W]	Frequency [MHz]	Max P. [W]
1,8	6427	400	610
3,5	5142	430	587
7	4285	800	419
10	3955	1000	372
14	3428	1296	321
21	2856	2400	223
28	2437	3000	193
50	1849	4000	158
100	1275	5000	135
144	1049	6000	117
200	883	7000	104

Non contractual document

Spettacolare cavo coassiale da 10,3mm tipo Ecoflex10. Superflessibile, centrale composto da 7 trefoli di rame. 100% made in Italy.

VERSIONE SILVER 3,70€ al mt.

Cavo coassiale da 10,3mm tipo H1000, RT50-20 e similari. 100% made in Italy. Guaina in PVC a lunga durata

SOLO 3,00€ al mt.

IK5HHA

MADE IN ITALY

CE UK CA RoHS Compliant 3

HHA-1000 PVC

HIGH PERFORMANCE BROADBAND LOW LOSS 50 OHM COAXIAL COMMUNICATION CABLE DESIGNED FOR USE IN WIRELESS APPLICATIONS

Classe CPR E_{ca}

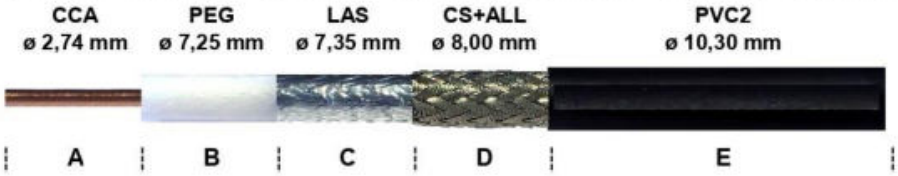

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	**CONDUTTORE INTERNO**	ALLUMINIO RAMATO	**ø 2,74 mm**
B	**DIELETTRICO**	POLIETILENE ESPANSO A GAS SKIN-FOAM-SKIN	**ø 7,25 ± 0,18 mm**
C	**SCHERMO**	LAMINA COLLANTE DI ALL + PET + ALL	**h. 27 mm**
		- RICOPERTURA	**100%**
D	**TRECCIA**	ALLUMINIO	**84 x 0,16 mm**
		RAME STAGNATO	**84 x 0,15 mm**
		- RICOPERTURA	**88%**
E	**GUAINA**	POLIVINILCLORURO NON CONTAMINANTE	**ø 10,30 ± 0,18 mm**
	- COLORE	**NERA - RAL 9004**	
	- MARCATURA	**## METER ## HF 400 ALL-PVC HIGH PERFORMANCE LOW LOSS CABLE 50 OHM 2,74 / 7,25 / 10,30 MADE IN ITALY CE 58 SETT/ANNO EN 50575:2014 + A1:2016 Eca**	

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)

- **PIEGA SINGOLA** ø ESTERNO X 5
- **PIEGA MULTIPLA** ø ESTERNO X 10

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -30 °C / +70 °C

PESO DEL CAVO (Kg/Km)

- **RAME** 15,6
- **ALLUMINIO** 26,8
- **PLASTICA** 61,3
- **TOTALE** 107,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA @ 200 MHz **50 ± 1,5 Ohm**

CAPACITA' 80 pF/m

VELOCITA' DI PROPAGAZIONE 84%

RESISTENZA

- **COND. INTERNO** 4,7 Ohm/Km
- **COND. ESTERNO** 6,0 Ohm/Km

TENSIONE

- **ISOLAM. GUAINA SPARK TEST** 5,5 kV

ATTENUAZIONI dB/100 m.

		dB	W
5	MHz	1,0	8202
10	MHz	1,3	5800
30	MHz	2,1	3349
50	MHz	2,8	2594
150	MHz	4,8	1498
220	MHz	5,8	1237

POTENZA MASSIMA W

		dB	W
450	MHz	8,6	865
600	MHz	10,2	749
800	MHz	11,8	648
900	MHz	12,6	611
1000	MHz	13,4	580
1500	MHz	16,7	474

		dB	W
1800	MHz	18,5	432
2000	MHz	19,7	410
2500	MHz	22,2	367
3000	MHz	24,6	335
5200	MHz	34,1	254
5800	MHz	36,2	241

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 450	MHz	>27	2000 ÷ 3000	MHz	>22	100 ÷ 900	MHz	>95
450 ÷ 1000	MHz	>26	3000 ÷ 4000	MHz	>21	900 ÷ 2000	MHz	>85
1000 ÷ 2000	MHz	>23	4000 ÷ 5800	MHz	>20	2000 ÷ 3000	MHz	>75

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Nuovo cavo coassiale tipo Aircell7, doppia schermatura, superflessibile, centrale composto da 7 trefoli di rame. Diametro totale 7,30mm. Prestazioni migliorate. Prodotto in Italia. Disponibili connettori PL259, N, BNC e SMA. 100% made in Italy. ***Solo 2,20€ al mt.***

IK5HHA

MADE IN ITALY

CE UK CA RoHS Compliant 3

- GAS

DOUBLE SCREENED 50 OHM
RF COAXIAL CABLE

Class CPR E_{ca}

CU	PEG	LRP	CU	PVC2
7 x 0,65 mm	ø 5,00 mm	ø 5,10 mm	ø 5,60 mm	ø 7,30 mm

A	B	C	D	E

MECHANICAL DATA

A	**INNER CONDUCTOR**	PLAIN COPPER	**7 x 0,65 mm**
B	**DIELECTRIC**	GAS INJECTED SKIN-FOAM-SKIN POLYETHYLENE	**ø 5,00 ± 0,10 mm**
C	**SHIELD**	COPPER + POLYESTER TAPE	**h. 18 mm**
		- COVERAGE	**100%**
D	**BRAID**	PLAIN COPPER	**120 x 0,12 mm**
		- COVERAGE	**72%**
E	**SHEATH**	NON-CONTAMINATING POLYVINYL-CHLORIDE	**ø 7,30 ± 0,10 mm**
	- COLOUR	**BLACK - RAL 9004**	
	- PRINTING	**## METER ## RF 287 UF 50 OHM LOW LOSS FLEXIBLE CABLE 7x0,65/5,00/7,30**	
		MADE IN ITALY CE 56 WEEK/YEAR EN 50575:2014 + A1:2016 Eca	

MINIMUM BENDING RADIUS (mm)		**CABLE WEIGHT (Kg/Km)**	
- **SINGLE**	ø EXTERNAL X 5	- **COPPER**	34,7
- **REPEATED**	ø EXTERNAL X 10	- **PLASTIC**	34,3
TEMPERATURE RANGE	-30 °C / +70 °C	- **TOTAL**	73,0

ELECTRICAL PROPERTIES at 20°C

IMPEDANCE	50 ± 3 Ohm	**RESISTANCE**	
		- **INNER CONDUCT.**	7,8 Ohm/Km
CAPACITANCE	80 pF/m	- **BRAID**	11,0 Ohm/Km
		TENSION	
VELOCITY RATIO	80%	- **SHEATH SPARK TESTING**	4,0 kV

ATTENUATIONS dB/100 m.

		dB	W
5	MHz	1,5	3111
10	MHz	2,0	2200
30	MHz	3,3	1270
50	MHz	4,3	984
150	MHz	7,3	568
220	MHz	9,0	469

MAX. POWER RATING W

		dB	W
450	MHz	13,2	328
600	MHz	15,4	284
800	MHz	18,2	246
900	MHz	19,0	232
1000	MHz	20,3	220
1500	MHz	25,3	180
1800	MHz	28,0	164
2000	MHz	30,2	156
2500	MHz	33,5	139
3000	MHz	37,4	127
5200	MHz	51,9	96
5800	MHz	55,3	91

STRUCTURAL RETURN LOSS dB

30 ÷ 450	MHz	>26	2000 ÷ 3000	MHz	>14	100 ÷ 900	MHz	>80
450 ÷ 1000	MHz	>20	3000 ÷ 4000	MHz	>13	900 ÷ 2000	MHz	>70
1000 ÷ 2000	MHz	>16	4000 ÷ 5800	MHz	>12	2000 ÷ 3000	MHz	>60

SCREENING EFFECTIVENESS dB

The producer reserves himself to make modification on the item without any notice.

Dispongo di diverse matasse (nuove sigillate) da 20mt di RG8X/RG8mini FOAM bianco. Prodotto 100% made in Italy.
€ 30 l'una spedizione con corriere compresa.
Sconti per quantità.

RG8X FOAM

CONSTRUCTION DATA		Dimension	Material
Inner conductor		Φ = 19x0,30±0,02 mm	CuSn
Dielectric		Φ = 4,0 ± 0,1 mm	Pee
Screen	Tape		
	Braid	95 %	CuSn
	Tape		
Outer sheath		Φ = 6,15 ± 0,2 mm	PVC

MECHANICAL DATA			
Copper content	kg/km	30,2	
Cable weight	kg/Km	55,6	
Min. bending radius (single / multiple)	mm	35/60	
Max. tensile strength	N	100	
Operating Temperature Range	°C	[-20 ÷ +70]	

ELECTRICAL DATA	
Impedance [Ω]	50 ± 3
Capacitance [pF/m]	81 ± 2
Velocity ratio [%]	85
DC resistance (inner/outer) [Ω/km]	13/10
Voltage insulation sheath [kV]	3

ATTENUATION (20°C)	
Frequency [MHz]	dB/100m
50	7,0
200	14,6
300	18,4
470	23,5
862	33,0
1000	36,0

STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL)	
Frequency [MHz]	dB
30– 300	> 26
300 – 600	> 18
600 – 1000	> 16

SCREENING EFFICIENCY		
Frequency [MHz]	Transfer Imp. [TI]	mΩ/m
5 – 30		-----
Frequency [MHz]	Screening Att. [AS]	dB
30 – 1000		> 55
1000 – 2000		-----
2000 – 3000		-----

http://ik5hha.jimdo.com/

ik5hha@gmail.com ik5hha 347.8245463

Cavo coassiale RG58CU Superflessibile, centrale composto da 19 trefoli di rame stagnato. 100% made in Italy € 0,90 al mt

RG 58 C/U MIL C-17

CONSTRUCTION DATA		Dimension	Material
Inner conductor		Φ = 19 X 0,18 mm	Stranded Tinned Copper
Dielectric		Φ = 2,95 ± 0,10 mm	Solid PE
Screen	Braid	942%	Tinned Copper
Outer sheath		Φ = 5,0 ± 0,1 mm	Black PVC

MECHANICAL DATA			
Copper content	kg/km	15,1	
Cable weight	kg/Km	37,3	
Min. bending radius (single/multiple)	mm	25/50	
Operating Temperature Range	°C	[-30 ÷ +70]	

ELECTRICAL DATA	
Impedance [Ω]	50 ± 3
Capacitance [pF/m]	100 ± 2
Velocity ratio [%]	66
DC resistance (inner/outer) [Ω/km]	36,5/15,0
Voltage insulation sheath [kV]	4,0

ATTENUATION (20°C)	
Frequency [MHz]	dB/100m
5	2,7
10	4,1
100	13,9
500	34,2
800	45,1
1000	51,8
1350	61,2
1750	71,6

STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL)	
Frequency [MHz]	dB
30 – 300	> 28
300 – 1000	> 25
1000 – 2000	> 20
2000 – 3000	> 18

SCREENING EFFICIENCY		
Frequency [MHz]	Transfer Imp. [TI]	mΩ/m
5 – 30		/
Frequency [MHz]	Screening Att. [AS]	dB
100 – 900		> 57

http://ik5hha.jimdo.com/

ik5hha@gmail.com ik5hha 347.8245463

Cavo coassiale tipo H155 doppia schermatura, superflessibile, centrale composto da 19 trefoli di rame. Diametro totale 5,40mm. Prodotto in Italia. Disponibili connettori PL259, SO239, N, BNC.

100% made in Italy. *Solo 1,30€ al mt.*

IK5HHA

MADE IN ITALY

CE UK CA RoHS Compliant 3

H155 DS-PVC

HIGH PERFORMANCE BROADBAND LOW LOSS 50 OHM COAXIAL COMMUNICATION CABLE DESIGNED FOR USE IN WIRELESS APPLICATIONS

Classe CPR E_{ca}

CU	PEG	LTA	CS	PVC2
19 x 0,28 mm	ø 3,80 mm	ø 3,90 mm	ø 4,30 mm	ø 5,40 mm

A B C D E

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	**CONDUTTORE INTERNO**	RAME ROSSO	**19 x 0,28 mm**
B	**DIELETTRICO**	POLIETILENE ESPANSO A GAS SKIN-FOAM-SKIN	**ø 3,80 ± 0,10 mm**
C	**SCHERMO**	LAMINA DI ALLUMINIO + POLIESTERE + ALLUMINIO	**h. 15 mm**
	- RICOPERTURA		**100%**
D	**TRECCIA**	RAME STAGNATO	**128 x 0,10 mm**
	- RICOPERTURA		**77%**
E	**GUAINA**	POLIVINILCLORURO NON CONTAMINANTE	**ø 5,40 ± 0,10 mm**
	- COLORE	**NERA - RAL 9004**	
	- MARCATURA	**## METER ## HF 214 UF - PVC HIGH PERFORMANCE LOW LOSS FLEXIBLE CABLE 50 OHM**	
		19x0,28 / 3,80 / 5,40 MADE IN ITALY CE 61 SETT/ANNO EN 50575:2014 + A1:2016 Eca	

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)
- **PIEGA SINGOLA** ø ESTERNO X 5
- **PIEGA MULTIPLA** ø ESTERNO X 10

TEMPERATURA D'ESERCIZIO -30 °C / +70 °C

PESO DEL CAVO (Kg/Km)
- **RAME** 20,3
- **PLASTICA** 16,6
- **TOTALE** 38,3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA @ 200 MHz 50 ± 3 Ohm

CAPACITA' 80 pF/m

VELOCITA' DI PROPAGAZIONE 84%

RESISTENZA
- **COND. INTERNO** 15,5 Ohm/Km
- **COND. ESTERNO** 16,2 Ohm/Km

TENSIONE
- **ISOLAM. GUAINA SPARK TEST** 2,5 kV

ATTENUAZIONI dB/100 m.

		dB	W
5	MHz	2,5	3253
10	MHz	3,3	2300
30	MHz	5,4	1328
50	MHz	6,9	1029
150	MHz	11,3	594
220	MHz	13,7	490

POTENZA MASSIMA W

		dB	W
450	MHz	20,0	343
600	MHz	23,3	297
800	MHz	27,3	257
900	MHz	28,9	242
1000	MHz	30,8	230
1500	MHz	38,5	188
1800	MHz	42,6	171
2000	MHz	45,4	163
2500	MHz	50,5	145

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 450	MHz	>28	2000 ÷ 3000	MHz	>19
450 ÷ 1000	MHz	>25	3000 ÷ 4000	MHz	>19
1000 ÷ 2000	MHz	>22	4000 ÷ 5800	MHz	>10

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

100 ÷ 900	MHz	>90
900 ÷ 2000	MHz	>80
2000 ÷ 3000	MHz	>70

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Cavo coassiale RG58 doppia schermatura, lamina + calza. Superflessibile, centrale composto da 19 trefoli di rame stagnato. 100% made in Italy

Solo 1,00€ al mt.

IK5HHA

SCHEDA TECNICA CAVO :

PREV 4144B = BELDEN 9907

Cavo coassiale per radiofrequenza a 50 Ohm con doppia schermatura.

CS	PEE	LTA	CS	PLSF
19 x 0,18 mm	ø 2,60 mm		ø 3,10 mm	ø 4,70 mm

A	B	C	D	E

	CARATTERISTICHE MECCANICHE		DIMENSIONI
A	Conduttore in rame stagnato	CS	19 x 0,18 mm
B	Dielettrico in polietilene espanso	PEE	ø 2,60 ± 0,10 mm
C	Schermo in lamina di alluminio + poliestere Percentuale di copertura	LTA	 100%
D	Treccia in rame stagnato Percentuale di copertura	CS	144 x 0,10 mm 93%
E	Guaina in polivinilcloruro a bassa emissione di fumi Colore guaina : GRIGIA - RAL 7023 Marcatura guaina :	PLSF	ø 4,70 ± 0,10 mm

Peso del rame	16,1 Kg/Km
Peso del cavo	35,5 Kg/Km

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Impedenza	50 ± 3 Ohm
Capacità	80 pF/m
Velocità di propagazione	78%

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

100-900 MHz	>80
.....-..... MHz	

Resistenza conduttore interno	37,5 Ohm/Km
Resistenza conduttore esterno	15 Ohm/Km
Temperatura d'esercizio	-25°C / +85°C

ATTENUAZIONI dB/100 m

50 MHz	10,0
100 MHz	13,7
400 MHz	27,3
600 MHz	34,2
860 MHz	42,0
1000 MHz	45,8
1750 MHz	63,9

PERDITE CUMULATIVE (SRL) DI RIFLESSIONE dB

30-300 MHz	>30
300-600 MHz	>26
600-2400 MHz	>20

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

http://ik5hha.jimdo.com/
ik5hha@gmail.com
ik5hha
347.8245463

Cavo coassiale RG213 di alta qualità

€ 2,50 al metro

100% made in Italy

Ottimo rapporto qualità prezzo.

Materiale nuovo

RG 213 / U *MIL-C-17*

CONSTRUCTION DATA		Dimension	Material
Inner conductor		Φ = 7 X 0,75 mm	Stranded Copper
Dielectric		Φ = 7,25 ± 0,15 mm	Solid PE
Screen	Braid	85 %	Copper wires
Outer sheath		Φ = 10,3 ± 0,2 mm	Black PVC

MECHANICAL DATA	
Copper content	49,0 kg/km
Cable weight	134,5 kg/Km
Min. bending radius	110 mm
Max. tensile strength	400 N
Operating Temperature Range	[-30 ÷ +70] °C

ELECTRICAL DATA	
Impedance [Ω]	50 ± 2
Capacitance [pF/m]	100 ± 2
Velocity ratio [%]	66
DC resistance Max (inner/outer) [Ω/km]	6,5 / 12,2
Voltage insulation sheath [kV]	5,5

ATTENUATION (20°C)	
Frequency [MHz]	dB/100m
50	4,1
200	9,0
300	11,3
470	14,8
862	21,2
1000	23,6

STRUCTURAL RETURN LOSS (SRL)	
Frequency [MHz]	dB
30 – 300	> 27
300 – 600	> 26
600 – 1000	> 22

SCREENING EFFICIENCY		
Frequency [MHz]	Transfer Imp. [TI]	mΩ/m
5 – 30		/
Frequency [MHz]	Screening Att. [AS]	dB
30 – 1000		> 55

REFERENCE STANDARDS	MIL – C -17

http://ik5hha.jimdo.com/

ik5hha@gmail.com

ik5hha

347.8245463

Cavo coassiale RG11 a 75 ohm

€ 1,80 al metro 100% made in Italy

Ottimo rapporto qualità prezzo. Materiale nuovo

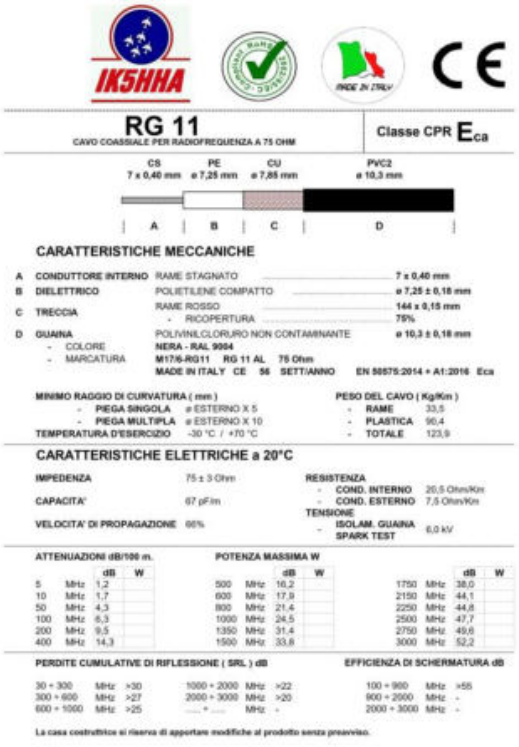

RG 11

CAVO COASSIALE PER RADIOFREQUENZA A 75 OHM

Classe CPR E_{ca}

CS	PE	CU	PVC2
7 x 0,40 mm	ø 7,25 mm	ø 7,85 mm	ø 10,3 mm

A | B | C | D

CARATTERISTICHE MECCANICHE

A	CONDUTTORE INTERNO	RAME STAGNATO	7 x 0,40 mm
B	DIELETTRICO	POLIETILENE COMPATTO	ø 7,25 ± 0,18 mm
C	TRECCIA	RAME ROSSO	144 x 0,15 mm
		- RICOPERTURA	75%
D	GUAINA	POLIVINILCLORURO NON CONTAMINANTE	ø 10,3 ± 0,18 mm
	- COLORE	NERA - RAL 9004	
	- MARCATURA	M17/6-RG11 RG 11 AL 75 Ohm MADE IN ITALY CE 56 SETT/ANNO EN 50575:2014 + A1:2016 Eca	

MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)		PESO DEL CAVO (Kg/Km)	
- PIEGA SINGOLA	ø ESTERNO X 5	- RAME	33,5
- PIEGA MULTIPLA	ø ESTERNO X 10	- PLASTICA	90,4
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-30 °C / +70 °C	- TOTALE	123,9

CARATTERISTICHE ELETTRICHE a 20°C

IMPEDENZA	75 ± 3 Ohm	RESISTENZA	
		- COND. INTERNO	20,5 Ohm/Km
CAPACITA'	67 pF/m	- COND. ESTERNO	7,5 Ohm/Km
		TENSIONE	
VELOCITA' DI PROPAGAZIONE	66%	- ISOLAM. GUAINA	
		SPARK TEST	6,0 kV

ATTENUAZIONI dB/100 m.

		dB	W
5	MHz	1,2	
10	MHz	1,7	
50	MHz	4,3	
100	MHz	6,3	
200	MHz	9,5	
400	MHz	14,3	

POTENZA MASSIMA W

		dB	W
500	MHz	16,2	
600	MHz	17,9	
800	MHz	21,4	
1000	MHz	24,5	
1350	MHz	31,4	
1500	MHz	33,8	
1750	MHz	38,0	
2150	MHz	44,1	
2250	MHz	44,8	
2500	MHz	47,7	
2750	MHz	49,6	
3000	MHz	52,2	

PERDITE CUMULATIVE DI RIFLESSIONE (SRL) dB

30 ÷ 300	MHz	>30	1000 ÷ 2000	MHz	>22	100 ÷ 900	MHz	>55
300 ÷ 600	MHz	>27	2000 ÷ 3000	MHz	>20	900 ÷ 2000	MHz	-
600 ÷ 1000	MHz	>25	---- ÷ ----	MHz	-	2000 ÷ 3000	MHz	-

EFFICIENZA DI SCHERMATURA dB

La casa costruttrice si riserva di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Connettori N maschio e PL259

per cavo Ecoflex15 e Ecoflex15 plus, LMR600.

Finitura in TresAlloy® lega di rame, stagno e zinco (CuSnZn3) chiamato anche bronzo bianco, questa lega al contrario del nickel è antimagnetica e non cambia il suo colore, questi tipi di connettori sono altresì indicati per l´uso sulle imbarcazioni o nei posti di mare.

Solo € 18,00 al pezzo versione N e 15€ PL259.

Connettori N femmina

per cavo Ecoflex15 e Ecoflex15 plus, LMR600.

Finitura in TresAlloy® lega di rame, stagno e zinco (CuSnZn3) chiamato anche bronzo bianco, questa lega al contrario del nickel è antimagnetica e non cambia il suo colore, questi tipi di connettori sono altresì indicati per l´uso sulle imbarcazioni o nei posti di mare.

Solo € 15,00 al pezzo.

Connettori SO239 femmina
per cavo Ecoflex15 e Ecoflex15 plus, LMR600 € 13,00

PL259 ed N maschi per cavi coassiali da 13mm come:
- Messi & Paoloni ULTRAFLEX 13
- Messi & Paoloni HYPERFLEX 13
Dielettrico in teflon. O-ring anti umidità. Meccanica fantastica. Il PL259 è con la testa ribassata. Facilissimi da montare.
€ 11,00 PL259. € 13,00 N maschio.
Disponibile N maschio 90° per cavo 13mm € 24,00

N femmina per cavi coassiali da 13mm come:
- Messi & Paoloni ULTRAFLEX 13 e HYPERFLEX 13

Finitura in TresAlloy® lega di rame, stagno e zinco (CuSnZn3) chiamato anche bronzo bianco, questa lega al contrario del nickel è antimagnetica e non cambia il suo colore, questi tipi di connettori sono altresì indicati per l´uso sulle imbarcazioni o nei posti di mare.

€ 14,00

ik5hha@gmail.com

PL259 dritti Silver bullets (€6,40)

Isolante 100% teflon

per cavi da 10-11mm perfetti per

• RG 213/U• RG 214 A/U• Ecoflex10• H 2000 Flex,
• H 1000,• H 1001,• M&P-BROAD-PRO 50
• M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket (BROAD-PRO 50 BIGUAINA)
• M&P-ULTRAFLEX 10 (MEP-FLEX 10, NEOFLEX 10, H2010)
• Aircom Plus,• LMR 400 (MMR 400) e similari.

Facilissimi da montare

ik5hha@gmail.com

PL259 dritti ULTRA (€6,50)

Isolante 100% teflon- pin placcato oro

per cavi da 10-11mm perfetti per

• RG 213/U• RG 214 A/U• Ecoflex10• H 2000 Flex,
• H 1000,• H 1001,• M&P-BROAD-PRO 50
• M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket (BROAD-PRO 50 BIGUAINA)
• M&P-ULTRAFLEX 10 (MEP-FLEX 10, NEOFLEX 10, H2010)
• Aircom Plus,• LMR 400 (MMR 400) e similari.

Facilissimi da montare

PL259 dritti professionali (€ 6,00)
isolante 100% teflon
perfetti per cavi da 5mm come

• RG142• RG223• RG 58 H155• M&P-AIRBORNE 5
• M&P-Hyperflex 5 • AC 5 PLUS AIRBORNE

PL259 dritti (€ 6,00)

isolante 100% teflon

perfetti per RG8X, RG8mini e LMR240

N maschi dritti (€ 6,00)

perfetti per RG8X, RG8mini e LMR240

Centrotetto SO239 per cavi da 5mm tipo RG58, RG142 ecc ecc.

Alta qualità!!!!

€8,50 al pezzo, disponibili anche versioni più economiche

Disponibile anche per RG174, RG316 e similari

PL259 Professionali a 90°

per cavi da 10-11mm come

• RG 213/U• RG 214 A/U• Ecoflex10
• H 2000 Flex,• H 1000,• H 1001,
• M&P-BROAD-PRO 50 • M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket (BROAD-PRO 50 BIGUAINA)• M&P-ULTRAFLEX 10 (MEP-FLEX 10, NEOFLEX 10, H2010)
• Aircom Plus,• LMR 400 (MMR 400) e similari.

Dielettrico in teflon

(€ 10,50)

PL259 per cavi coassiali da 7mm tipo Ultraflex 7, H2007, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, LMR 300 e similari, Dielettrico in teflon SOLO € 6,40

PL259 a 90° per cavi coassiali da 7mm tipo Ultraflex 7, H 2007, H 2007 FRNC, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, LMR 300 e similari Dielettrico in teflon SOLO € 9,50

ik5hha@gmail.com

PL259 ULTRA per cavi coassiali da 7mm tipo Ultraflex 7, H 2007, H 2007 FRNC, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, LMR 300 e similari

Dielettrico in teflon - pin placcato oro

SOLO € 6,50

ik5hha@gmail.com

ik5hha@gmail.com

PL259 a 90° per cavi coassiali da 5mm tipo Airborne 5, Aircell 5, H155, H155PE, H 2005, Hyperflex 5, RG58CU, RG142, RG142B/U, RG 400 e similari. Dielettrico in teflon, pin dorato.

€ 9,50

ik5hha@gmail.com

ik5hha@gmail.com

PL259 poca spesa molta resa
per cavi tipo RG213 RG8 e similari
Dielettrico 100% TEFLON

Non teme confronti con connettori simili di marche famose

Solo € 4,50 l'uno

Disponibile anche per cavi da 5 e 7mm

PL259 90° di qualità a crimpare, per cavi da 5mm.
Isolante in teflon, € 5,50 l'uno

PL259 classici per per cavi coassiali da 7mm tipo Ultraflex 7, H 2007, H 2007 FRNC, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, LMR 300 e similari Dielettrico 100% teflon. Solo € 4,50 al pezzo

PL259 classici per RG58 - RG142 e similari.
Dielettrico 100% TEFLON
Ottima qualità.
Solo € 4,50 al pezzo

PL259 90° classici per RG58 - RG142 e similari.
Ottima qualità.
Solo € 5,90 al pezzo

PL259 per cavi cellflex da ½"
Dielettrico in teflon
€ 9,90 l'uno

SO239 per cellflex 1/2" corrugato (il classico)
€ 12,00 al pezzo.

PL259 dritti a crimpare per cavi coassiali tipo RG58, RG142 e similari. Alta qualità. Dielettrico in teflon. (€ 4,00)

From Germany

TECHNICAL DATA SHEET

IK5HHA



Norm: 60529

Kabeltypen / Cable Types: Aircell 5 *RG58, RG142 and similar*

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Material Dichtung Steckergesicht / gasket in mating face	Silikon / Silicone
Oberfläche / Surface	Vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	-
Temperaturbereich / Operating temperature	-30°C / +100°C
Gewicht / Weight	19g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 40

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1500 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contace resistance	≤ 3 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 2 mΩ

SO239 con flangia e 4 fori

Connettore di alta qualità.
Dielettrico in teflon certificato, il TOP !!
Pin placcato oro.

€ 4,20

SO239 da pannello 2 fori.
Dielettrico in teflon.
€ 4,00

SO239 da pannello 4 fori
a crimpare per cavi tipo
RG58, RG142 e affini.
(€ 5,50)

SO239 da pannello 1 foro
a crimpare per cavi tipo
RG58, RG142 e affini.
(€ 5,50)

SO239 da pannelo ad 1 foro. Qualità imbattibile. Dielettrico in teflon certificato. Contatto pin placcato oro, filettatura fresata. € 4,20 al pezzo

Doppio SO239 (barilotto) ottima qualità (da € 3,90)

Doppio SO239 (barilotto) altissima qualità Dielettrico in teflon (da € 4,50)

Doppio PL259 dielettrico in teflon
Solo € 5,50
ik5hha@gmail.com

Doppio SO239 da pannello con due dadi
Dielettrico in teflon
Lunghezza totale circa 45mm
solo € 5,50 al pezzo
ik5hha@gmail.com

ALTA QUALITA'

Doppio SO239

da pannello con due dadi e rondelle.

Ideale per realizzare stacca-attacca antenne

Dielettrico in teflon. Versione corta 34mm

solo € 5,50 ad adattatore

SO239 volanti TOP (€9,00)

per cavi di diametro 10/11mm

tipo RG213, RG214, Ecoflex10, Utraflex10, H1000, LMR400 e similari.

Dielettrico in teflon.

SO239 volanti TOP (€8,80)
per cavi di diametro 7mm
tipo HIGHFLEXX 7, H 2007, Aircell 7, LMR 300,
Ultraflex 7 e simili e similari.
Dielettrico in teflon

SO239 volanti TOP (€8,50)
per cavi di diametro 5mm
tipo RG 58, RG 142/400, H 2005, Aircell 5,
H155, AIRBORNE 5 e similari.
Dielettrico in teflon.

SO239 con flangia e 4 fori clamp, per cavi tipo RG213, RG8, LMR400 e similari.

€ 7,50 al pezzo

Connettori coassiali MINI-UHF a crimpare dritti alta qualità, per cavi da 5mm tipo

• RG142 • RG223• RG 58 • M&P-AIRBORNE 5 • AC 5 PLUS AIRBORNE

€ 3,90 l'uno

Connettori per cavo H155 e M&P-Hyperflex 5

Disponibili sia a saldare che a crimpare

Tutti con isolante in teflon, il migliore!

SOLO €6,90

€5,50

€5,50

Connettori a crimpare per cavo RG316 e RG174

Ottima qualità

€4,60

€4,60

€3,50

€3,30

N maschio dritto per cavi coassiali da 7mm tipo Ultraflex 7, H 2007, H 2007 FRNC, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, LMR 300 e similari Dielettrico in teflon

SOLO € 6,50

N maschio a 90° per cavi coassiali da 7mm tipo Ultraflex 7, H 2007, H 2007 FRNC, HIGHFLEXX 7, Aircell 7, LMR 300 e similari Dielettrico in teflon

SOLO € 7,90

N maschio a 90° per cavi coassiali da 5mm tipo RG 58, RG 142, RG 400, Airborne 5, Aircell 5, H 155, H 2005, Hyperflex 5 Dielettrico in teflon

SOLO € 13,00

Connettori N femmina volanti professionali, per cavi da 7mm tipo M&P ULTRAFLEX 7, ULTRAFLEX 7 Crystal, LMR300 ecc. € 9,50 l'uno
Per cavi da 10/11mm tipo RG213, RG214, Ecoflex10, Utraflex10, H1000, LMR400 e similari con doppio pin € 10,50

Connettori N femmina volanti, per cavi da 5mm tipo RG 58 CU, H 155, Hyperflex 5, Aircell 5, Airborne 5, H 2005, RG 223 U, RG 400 U, RG 142 BU e similari. Dielettrico in teflon, pin dorati Finitura in Tres Alloy CuSnZn3, detto bronzo bianco. Altissima qualità

€ 9,50 l'uno

PL259 Professionali a 90° serie KN per cavi da 10-11mm come• RG 213/U• RG 214 A/U• Ecoflex10• H 2000 Flex,• H 1000,• H 1001,• M&P-BROAD-PRO 50 • M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket (BROAD-PRO 50 BIGUAINA)• M&P-ULTRAFLEX 10 (MEP-FLEX 10, NEOFLEX 10, H2010)• Aircom Plus,• LMR 400 (MMR 400) e similari. Dielettrico in teflon, pin placcato oro e testa ribassata.

€ 7,90 al pezzo.

ik5hha@gmail.com

Connettori N maschi dritti per cavi per 10-11mm tipo RG213, RG8, Ultraflex10, Ecoflex10 e affini.

"THE KING 3.0"

Oring esterno per evitare le infiltrazioni di umidità. Doppio pin placcato oro. Due dischi in teflon assicurano che il contatto centrale sia sempre nella giusta posizione ALTISSIMA QUALITA' facilissimi da montare

SOLO € 8,50

Spettacolare connettore N maschio solderless per cavi da circa 10mm. Caratterizzato fino a 10GHz!!!!!!!
Adatto a coassiali tipo: AIRBORNE 10, BROAD PRO50 C, EXTRAFLEX BURY 10, HYPERFLEX 10, ULTRAFLEX 10, H2000 Flex, Aircom Plus, H 1000, Ecoflex 10, Ecoflex 10 plus, H2010, H2010 FRNC, Neoflex 10, Calorix 10 e similari.
Questo connettore N è rivestito con una tripla lega di rame, zinco e stagno chiamata bronzo bianco detta anche TresAlloy®. La finitura è antimagnetica. Gli elementi per la produzione di questa lega sono assolutamente antimagnetici. Questo connettore non cambia colore nelle zone con clima sfavorevole.
Bassissima attenuazione anche alle alte frequenze.
Datasheet a richiesta.
Facilissimo da montare, nessuna saldatura richiesta.

€ 11,00

ik5hha@gmail.com

N maschi dritti a saldare di altissima qualità
per cavi da 5mm tipo
RG 58, RG 58 CU, RG 223 U, AIRBORNE 5
Aircell 5, H 2005, RG 142 B/U e similari.
O-ring in silicone antiacqua, trattamento superficiale in TresAlloy (bronzo bianco). Dielettrico in teflon
Solo € 8,50 al pezzo.

N volanti femmina TOP (€10,50)
per cavi di diametro 10/11mm
tipo RG213, RG214, Ecoflex10, Utraflex10,
H1000, LMR400 e similari.

N a 90° a crimpare per cavi da 5mm tipo

• RG142 • RG 58
• M&P-AIRBORNE 5
• AC 5 PLUS AIRBORNE

€ 5,50 l'uno

N dritti a crimpare
Altissima qualità
dielettrico in teflon
per cavi da 5mm tipo

• RG142• RG 58
• M&P-AIRBORNE 5
• AC 5 PLUS AIRBORNE
>>disponibile anche N dritto per cavo Belden H155
e M&P-Hyperflex 5 <<

€ 6,90 l'uno

N femmina da pannello con flangia 4 fori, per cavi tipo RG8 LMR400 RG213 RG393.

Solo € 7,50 al pezzo

Connettori Amphenol 82-5370-1001 N maschi dritti a crimpare per cavi da 5mm tipo • RG142• RG 58 e similari. •• altissima qualità •• Dielettrico in teflon, pin placcato oro. Caratterizzati fino ad 11 Ghz!!! Prodotto NOS, imbustati uno ad uno. Prezzo normale di vendita oltre 20,00€ solo € 7,00 al pezzo.

ik5hha@gmail.com

BNC di altissima qualità a saldare Radiall per cavi tipo RG58, RG142 e similari - € 4,50 al pezzo

Superconnettore N maschio 90° a crimpare Telegärtner per cavi tipo G1 (RG-58C/U); RG-142 7806A 9907 CNT-195 PF 195 KX 15 LMR-195 WCX195 1.0/2.95 AF RG-141A/U

The N series is a very popular coax connector. It is a medium sized, precision, weatherproof connector supplied with a screw coupling. ***In some applications this connector can be used up to 11 GHz. Only 50 ohm impedances are available.*** Connector styles are available for flexible, conformable, semi-rigid and corrugated cable types. Both crimp and clamp cable termination processes are used for this series. Special design techniques for this series of connectors have resulted in excellent levels of performance with regard go return loss (VSWR) and intermodulation distortion. Applications for these connectors vary from signal and data transmission where vibration resistance and environmental protection is required. N series provides a medium-power high-frequency solution for coax connections.
Mating face sealing for N connectors between plug and jack (mated) according to IP 68. The classifications are general statements for the relevant series. Individual connectors may deviate from the values shown. If in doubt, please consult our engineers.

€ 12,00 al pezzo

Connettore BNC dritto a crimpare Telegärtner alta qualità
Dieletrico in teflon
cavi compatibili gruppo G1 (RG-58C/U); RG-142 7806A 9907 CNT-195 PF 195 KX 15 LMR-195 WCX195 1.0/2.95 AF RG-141A/U

ik5hha@gmail.com

€ 4,50 al pezzo

Adattatore N maschio/N maschio € 4,90
versione professionale € 8,50
con trattamento superficiale in Tres Alloy CuSnZn3
detto bronzo bianco

ik5hha@gmail.com

Adattatore N Femmina/N Femmina
Versione standard € 4,50

Adattatore N femmina/N femmina volante Dielettrico in teflon altissima qualità € 8,00

Connettori N maschi 90° per cavi da 10-11mm come

• RG 213/U • RG 214 A/U• Ecoflex10• H 2000 Flex,• H 1000, • H 1001,• M&P-BROAD-PRO 50• M&P-BROAD-PRO 50 Double Jacket (BROAD-PRO 50 BIGUAINA)• M&P-ULTRAFLEX 10 (MEP-FLEX 10, NEOFLEX 10, H2010)• Aircom Plus,• LMR 400 (MMR 400) e similari.

€ 11,00

Connettori N maschi e femmine per cavo cellflex corrugato da 1/2"

solo €10,00 al pezzo

Connettori N maschi a 90° per cavo cellflex corrugato da 1/2"

solo €14,00 al pezzo

N femmina da pannello 1 foro a crimpare per RG58, RG142 e similari Solo € 6,00 al pezzo

N femmina da pannello 1 foro a crimpare per RG58, RG142 e similari, mod. Amphenol 172106

Solo € 7,00 al pezzo

ik5hha@gmail.com

ik5hha@gmail.com

Connettori N maschi per cavi cellflex corrugato da 1/4"

solo €10,00 al pezzo

Connettori maschi 7/16

Per cavi da 15mm € 28

Per cavi 13mm e 10mm € 25

Connettori maschi 7/16 marca Spinner

Per RG213 RG214 RG393 RG225 e similari € 9,00!!!

N femmina da pannello un solo foro

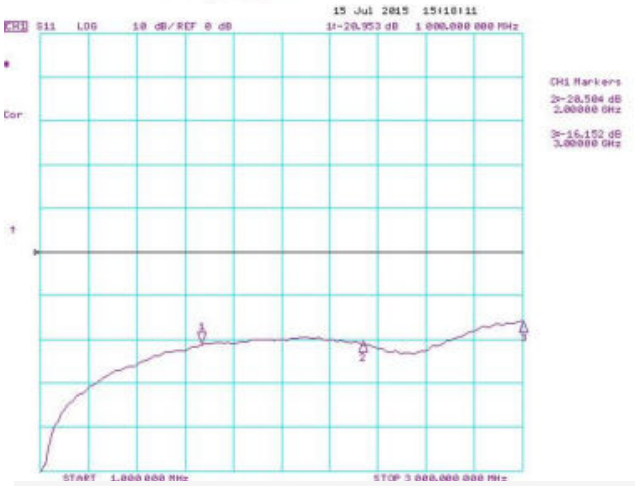

Isolante in vero teflon - PTFE (no Derlin - POM)

soli € 4,50 l'uno

Versione TOP € 6,00

N femmina da pannello 2 fori.

Isolante 100% teflon (€ 4,90)

Connettori N femmina da pannello 4 fori
Alta qualità
Isolante in vero teflon/PTFE, contatto dorato
€ 4,90 al pezzo

ik5hha@gmail.com

Connettori 7/16 femmina da pannello 4 fori
Isolante in vero teflon/PTFE, contatto dorato
€ 13,00 al pezzo

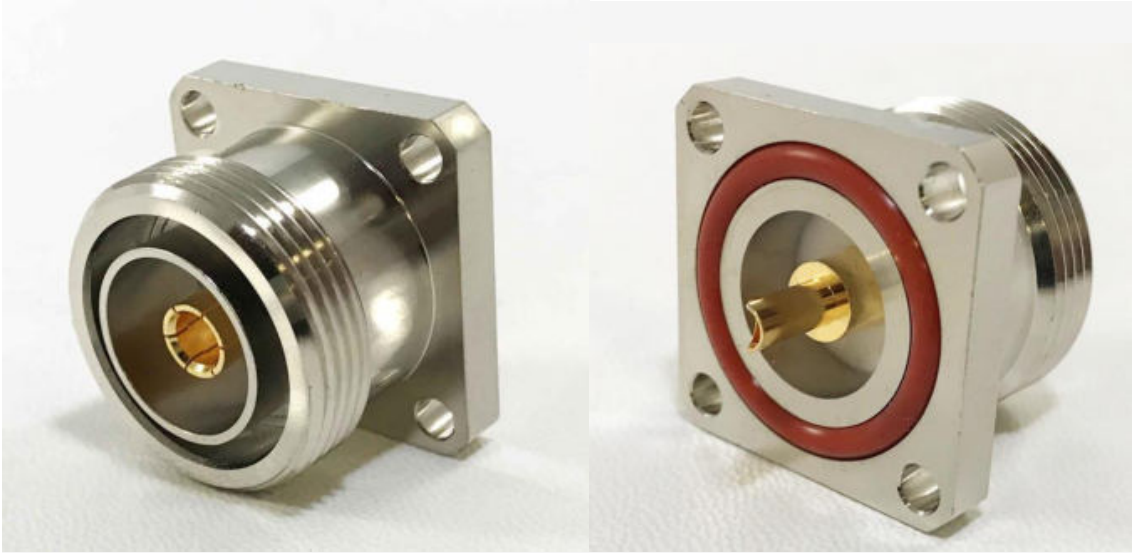

Doppio N femmina da pannello con flangia e dado. Ideale per realizzare stacca-attacca antenne. Dielettrico in teflon. ALTISSIMA QUALITA'.
€ 9,50 al pezzo

BNC a crimpare
90°, femmine per Rg58, Rg142 e affini
- € 4,00 a 90°e femmine

BNC superprofessionali per cavi da 10-11mm tipo: H 2000 Flex, Aircom Plus, RG 213 U, H 1000, LMR 400, RG 214 U, Ecoflex 10, Ecoflex 10 plus, H 2010, H 2010 FRNC, Neoflex 10, Ultraflex 10 ecc. Dielettrico in teflon, o-ring antiacqua in silicone, niente nichel ma bronzo bianco! € 9,90 l'uno
DISPONIBILI ANCHE PER CAVI DA 7 mm (€ 8,00)

BNC maschio dritto di altissima qualità
Dielettrico in teflon
Ideale per cavi tipo H155, RG 58 U, RG 58 C/U, RG 223 U, RG 142, RG 400, Aircell 5, Airborne 5, H 2005, Hyperflex 5, H 155 FRNC.
€ 7,80
ik5hha@gmail.com

BNC femmina con flangia e 4 fori
Dielettrico in teflon, contatto centrale dorato.
€3,90 al pezzo

BNC femmina con flangia e 4 fori o un foro SUHNER
Dielettrico in teflon, contatto centrale dorato.
€4,00/3,50 al pezzo
Di solito viene venduto ad oltre 20,00€

Strepitosi doppi BNC femmina da pannello Telegärtner, completi di O-ring !
Impedenza 50 Ω, dielettrico in teflon
Caratterizzati fino a 4 Ghz. Materiale sottocosto.
Solo € 3,50 al pezzo

DOPPIO BNC MASCHIO
SUHNER (surplus)
€ 2,50

Adattatore N maschio – N femmina a 90°
Dielettrico in teflon e meccanica fantastica!!
€6,50 al pezzo

SMA A CRIMPARE PER CAVI DA 5MM TIPO rg142 rg58.
Reverse, maschi, femmine e 90°
€ 2,90 L'UNO

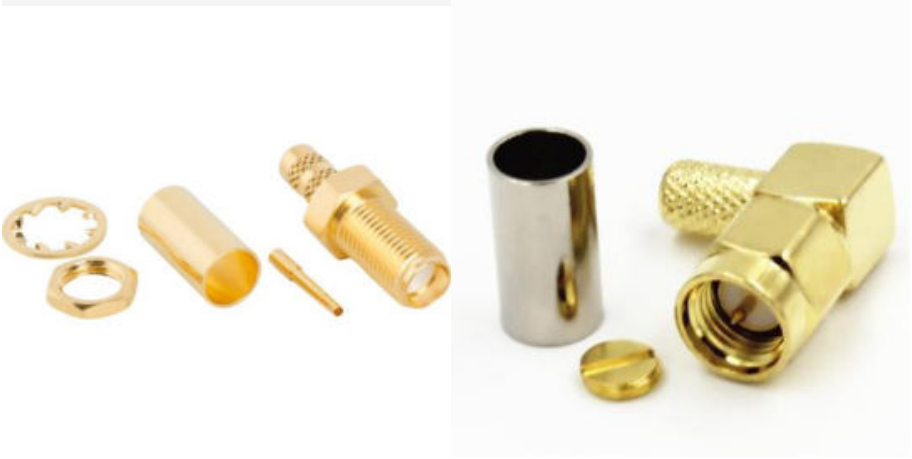

SMA maschio
per cavi da 10-11mm tipo: H 2000 Flex, Aircom Plus, RG 213 U, H 1000, LMR 400, RG 214 U, Ecoflex 10, Ecoflex 10 plus, H 2010, H 2010 FRNC, Neoflex 10, Ultraflex 10 e similari. Dielettrico in teflon, niente nichel ma bronzo bianco.
DISPONIBILI ANCHE PER CAVI DA 7mm
€ 8,50

Rarissimi SMA maschi a saldare per cavi da 5mm tipo RG58, RG142 e affini. € 4,00

Adattatori SO239/PL259 a 90° di qualità – SERIE KN
Dielettrico in teflon e pin placcato oro € 6,50

Adattatori SO239/PL259 a 90° seri!
Dielettrico in teflon, connessione fresata € 9,50

Stacca/attacca veloci superprofessionali
sia in versione N che PL259/SO239.
Per capire l'altissima qualità degli oggetti:
Conduttore centrale in rame-berillio placcato oro, dielettrico in PTFE/Teflon
Corpo in ottone trattato in Albaloy
Versione SO239/PL259 € 9,50
Versione N maschio/N femmina € 10,50
Qui puoi vedere come sono stati usati motorizzandoli:
https://www.youtube.com/watch?v=gQ0cZ2tK-Ms

Adattatori “strambi” 90° PL259/N femmina e SO239/N maschio

€ 7,00 al pezzo

Isolatori per dipoli resistenti ai raggi UV
Alta qualità - Versione "media"
€ 2,50 al pezzo

ik5hha@gmail.com

Isolatori per dipoli resistenti ai raggi UV
Alta qualità - Versione "lunga"
€ 3,50 al pezzo

ik5hha@gmail.com

Isolatori ceramici per dipoli a standard militari. Dimensione 3,9x1,5 **€ 3,50 al pezzo**

Isolatori passanti in ceramica a tenuta stagna (NOS). Diametro 44x22 (mm), uscita perno. 11x5 (mm) , filettatura M5 foro passante per montaggio 12 mm,boccola stagnante in silicone. Alto isolamento. Ottimo per antenne verticali, accordatori e affini. Testati con alte potenze

€ 7,00 al pezzo

Adattatori SO239 – RCA maschio **Solo € 5,50**

Adattatori N femmina – SMA maschio
Adattatori N maschio – SMA femmina
Adattatori SO239 – SMA maschio
Adattatori PL259 – SMA femmina
Adattatori BNC femmina – SMA femmina
Adattatori BNC femmina – SMA maschio
Adattatori SMA femmina/SO239
Adattatori PL259/BNC femmina 90°

Non sono cinesate ma adattatori di alta qualità
Dielettrico in teflon e pin placcati in oro.

Solo € 7,50

Adattatore SMA femmina/SMA femmina
Versione alta qualità
Solo € 5,50

Adattatore SMA maschio/SMA maschio € 4,00

Adattatore BNC femmina/PL259
Versione professionale. Dielettrico in teflon certificato. Pin placcato in oro

Finitura in TresAlloy® lega di rame, stagno e zinco (CuSnZn3) chiamato anche bronzo bianco, questa lega al contrario del nickel è antimagnetica e non cambia il suo colore, questi tipi di connettori sono altresì indicati per l´uso sulle imbarcazioni o nei posti di mare.

Solo € 7,50

ik5hha@gmail.com

Adattatore BNC maschio/femmina a 90°
di ottima qualità
Perfetto per Yaesu FT-817 e similari
Solo € 4,50

ik5hha@gmail.com

Adattatori PL259/BNC femmina a 90° e SO239/BNC maschio a 90° - Alta qualità
€ 7,50 al pezzo

ik5hha@gmail.com

ik5hha@gmail.com

Adattatori N femmina – PL259 **Solo € 5,50**

ik5hha@gmail.com

Adattatori N femmina – PL259

Altissima qualità **Solo € 9,50**

Dielettrico in teflon certificato

Finitura in TresAlloy® lega di rame, stagno e zinco (CuSnZn3) chiamato anche bronzo bianco, questa lega al contrario del nickel è antimagnetica e non cambia il suo colore, questi tipi di connettori sono altresì indicati per l´uso sulle imbarcazioni o nei posti di mare.

Adattatori SO239 – N maschio Solo € 5,50

ik5hha@gmail.com

Adattatori SO239 – N maschio

Altissima qualità Solo € 8,50

Dielettrico in teflon certificato

Finitura in TresAlloy® lega di rame, stagno e zinco (CuSnZn3) chiamato anche bronzo bianco, questa lega al contrario del nickel è antimagnetica e non cambia il suo colore, questi tipi di connettori sono altresì indicati per l´uso sulle imbarcazioni o nei posti di mare.

Adattatori SO239 – BNC maschio
Adattatori N femmina – BNC maschio
Solo € 5,50, versione altissima qualità € 7,50

Adattatori N a T
Con tre femmine € 9,00 altissima qualità
oppure due femmine ed un maschio € 8,00

ik5hha@gmail.com

Adattatori SO239 a T
Con tre femmine
€ 7,00

ik5hha@gmail.com

Adattatori N maschio – PL259

Altissima qualità, dielettrico in teflon Solo € 7,50

Adattatori N femmina – SO239

Altissima qualità, dielettrico in teflon Solo € 7,50

Connettori F a crimpare

per cavi tipo RG58, RG142 € 4,00

Connettori da 3/8 a SO239

A 90° € 16,00

ik5hha@gmail.com

Connettori da 3/8 a SO239

dritti € 11,00

Cavi lunghi 1 mt realizzati con RG142B/U
e connettori PL259 dritti e o a 90°
altre lunghezze a richiesta, 100% made in Italy

Il coassiale utilizzato è l'RG142B/U doppia calza argentata, dielettrico in teflon alta flessibilità. Prima scelta.

IL MIGLIORE

Grande flessibilità, ok per alte potenze (5kw in HF).

€ 25 l'uno

Cavi coassiali con connettori N dritti e a 90°
Lunghi 1mt, altre lunghezze a richiesta

Il coassiale utilizzato è l'RG142B/U doppia calza argentata, dielettrico in teflon alta flessibilità. Prima scelta.
IL MIGLIORE

Ok per alte potenze (*5kw in HF*).

€ 25 l'uno

Cavetto per Elecraft K3/P3 upgrade aftermarket

Il cavetto è di 60cm intestato con BNC maschi di qualità dritti oppure a 90°.
Il coassiale utilizzato è l'RG316DS doppia calza argentata, alta flessibilità, dielettrico in teflon. Prima scelta.
IL MIGLIORE
Lunghezze diverse a richiesta.
Il cavetto garantisce una schermatura perfetta, per il passaggio dell'IF dal K3 al P3.

€ 23

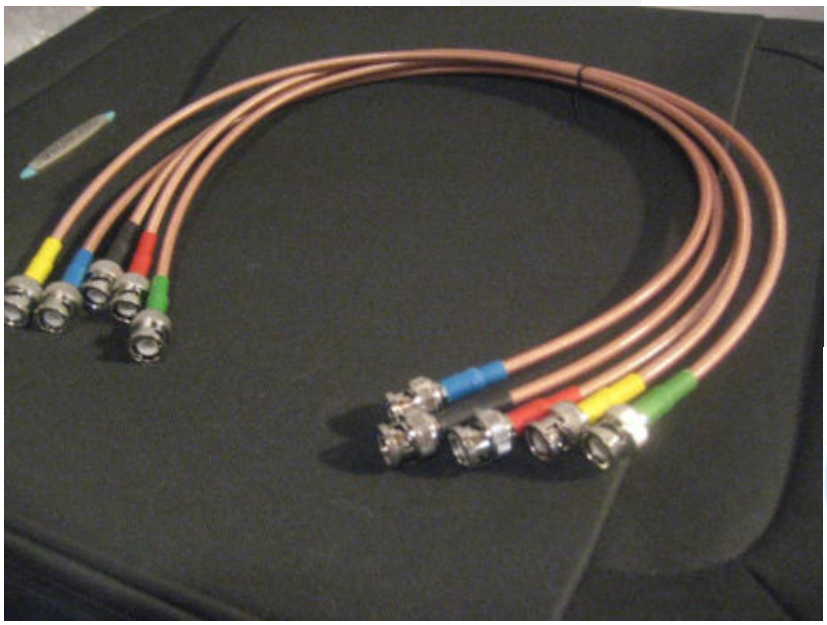

NELLA VERSIONE REALIZZATO CON RG316DS SUPERFLESSIBILE € 22
CAVETTO SOLO 2,90MM DI DIAMETRO

Centrotetto per auto professionale così realizzato:
Attacco per tetto auto SO239 oppure N femmina
Cavo coassiale RG142B/U lungo 4mt doppia calza argentata (altre misure a richiesta, grande flessibilità, dielettrico in teflon, alta potenza, frequenza massima del cavo 3Ghz (!!!)
Connettore di qualità da montare lato trasmettitore compreso nel prezzo.
N, PL259, SMA, BNC ecc.ecc. a scelta (a saldare o a crimpare). € 45,00

Caratteristiche cavo coassiale

Structure	parameter		
Inner Conductor	Silver-Plated Copper,	Silver-Plated Copper Clad Steel	0.94mm
Dielectric Core	Polytetrafluoroethylene(PTFE) **TEFLON**		2.98mm
Outer Conductor	Silver-plated Copper braiding		3.45mm
Outer Conductor	Silver-plated Copper braiding		3.95mm
Jacket	Fluorinated ethylene propylene(FEP) Brown		5.35mm
Electrical Data :	Impedance,nominal		50ohms
	Capacitance,nominal		98pF/m
	Signal delay,nominal		4.7ns/m
	Voltage withstand(AC)		4000V rms/min
	Insulation resistance,nominal		1500 MΩ • km
	Rate of Speed		70%
Mechanical Data	Temperature rating		150℃
	Minimum bending radius		30mm
	Maximum tensile strength		14.8kg
	Weight of cable		65g/m

NEW NEW NEW

cavi intestati lunghi 20cm realizzati con materiale professionale, 100% made in Italy

solo € 16 l'uno

Super flessibilità - SALVARADIO

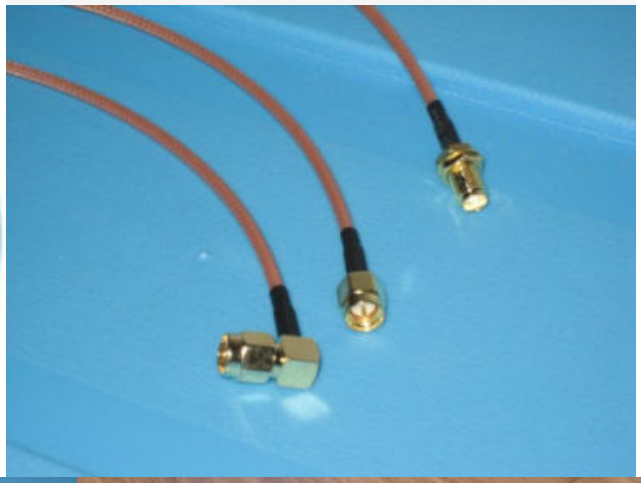

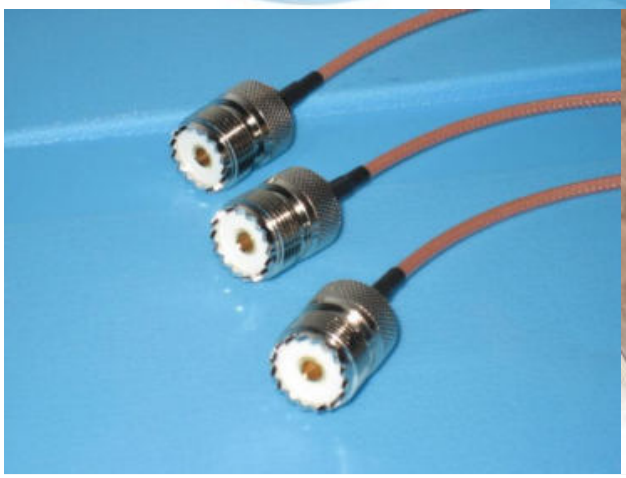

Cavo coassiale utilizzato RG316DS, dielettrico in teflon, doppia calza argentata.
Connettori SMA maschi dritti o 90°, femmine, reverse e SO239 a crimpare, isolante in teflon/PTFE.
Questo tipo di cavetto semplifica moltissimo la connessione ad apparati
dotati di connettori SMA femmina, maschio e revers,inoltre, grazie alla flessibilità del cavo utilizzato, evita che si danneggi il ricetrasmettitore nella zona del connettore SMA.
Ottimo sia per portatili, veicolari, base e SDR.

Cavo coassiale RG142B/U solo € 6,50 al mt.
Da non confondere con il normale RG142
Ideale per realizzare cablaggi e balun.
Doppia calza argentata
Dielettrico in teflon/PTFE. Solo 5mm di diametro
Utilizzabile per alte potenze

Cavo coassiale RG400 solo € 7,00 al mt.
Ideale per realizzare cablaggi e balun.
Doppia schermatura argentata, grande flessibilità
Dielettrico in teflon/PTFE, solo 5mm di diametro
Centrale composto da 19 trefoli di rame argentato.
Utilizzabile per alte potenze

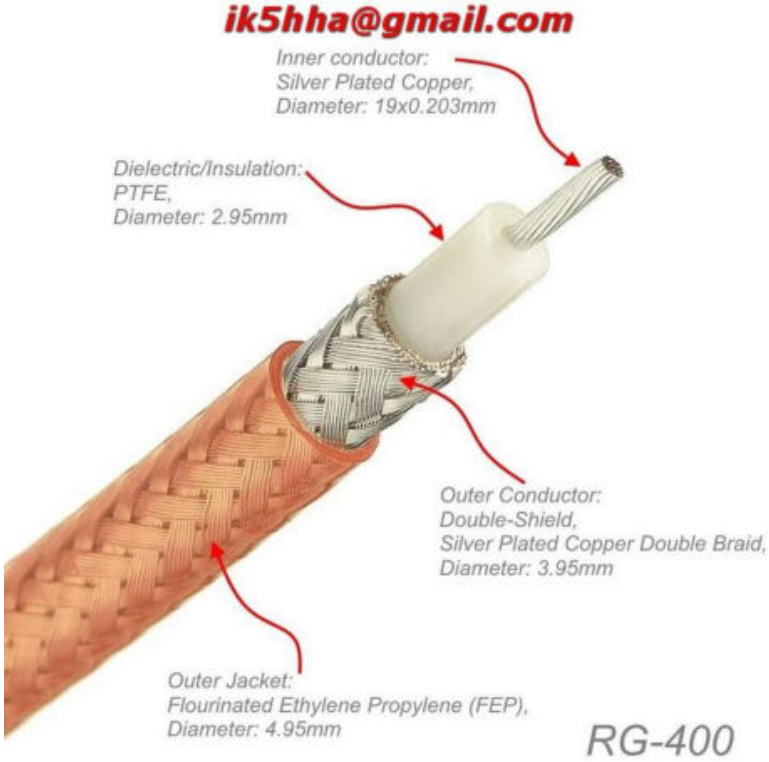

Cavo coassiale RG316DS
doppia schermatura.
Dielettrico in teflon, doppia calza argentata, il migliore!
Solo € 2,50/mt

Cavo coassiale RG316
singola schermatura.
Dielettrico in teflon, calza argentata
Solo € 2,00/mt
ik5hha@gmail.com

Riepilogo cavetti pronta consegna

Cavetto PL259 dritto - PL259 dritto in RG142B/U lunghezza 50cm
Cavetto PL259 dritto - PL259 dritto in RG142B/U lunghezza 1mt
Cavetto PL259 dritto - PL259 dritto in RG142B/U lunghezza 1,5mt
Cavetto PL259 dritto - PL259 dritto in RG142B/U lunghezza 2,5mt
Cavetto PL259 90° - PL259 90° in RG142B/U lunghezza 1mt
Cavetto PL259 dritto - N maschio dritto in RG142B/U lunghezza 1mt
Cavetto N maschio dritto - N maschio dritto in RG142B/U lunghezza 1mt
Cavetto N maschio 90° - N maschio 90° in RG142B/U lunghezza 1mt
Cavetto SO239 - BNC maschio dritto in RG316DS lunghezza 1mt
Cavetto PL259 - BNC maschio dritto in RG316DS lunghezza 1mt
Cavetto PL259 - PL259 in RG316DS lunghezza 1mt
Cavetto BNC maschio 90° - BNC maschio 90° in RG316DS lunghezza 1mt
Cavetto BNC maschio 90° - BNC maschio 90° in RG142B/U lunghezza 1mt
Cavo con connettore SO239 a 90° centrotetto per auto in RG316DS lunghezza 4mt

Cavetti salvaradio 3.0 IN RG316DS lunghi 20cm

SO239-SMA maschio dritto
SO239-SMA maschio 90°
SO239-SMA femmina
SO239-SMA reverse
SO239-BNC femmina volante
SO239-BNC femmina volante con flangia

N femmina-SMA maschio dritto
N femmina-SMA maschio 90°
N femmina-SMA femmina
N femmina-SMA reverse

Centrotetto con connettore SO239 o N femmina e cavo RG142B/U lungo 4mt

Altre lunghezze/connettori a richiesta.

Relays sottovuoto russi (interruttori) B2B-1B (V2V-1V) NUOVI
The control voltage On 16-28 VDC The control voltage Off- 1.5VDC
10-20 milliseconds switching time.
200 ohm coil. The Current coil: 60-140mA.
Max. Rated at 50 amps DC,or 35 amps at 3 Mhz. or 25 amps at 32 Mhz.
Direct resistance of contacts: 0,015 Om. Resistance of insulation: 500,0 MOm. Maximum voltage at 30 MHz: 10.0 kV
Temperature of work C: -60 +100*
Maximum diameter: 58 mm. Maximum length: 115
Weight: 265 gram (0,6 lb) Operating Position –Any

SOLO € 39,00

Relays sottovuoto deviatori Siemens VR312M e Jennings RJ1A-26S oppure KILOVAC HC-1 (dipende dalla disponibilità) Materiale surplus

Caratteristiche:
https://mgs4u.com/wp-content/uploads/2021/06/Jennnings-RJ1A-26S-PDF.pdf

€49 l'uno

Prima della consegna, ogni relays sottovuoto viene testato accuratamente, quindi non si accettano resi.

Vendo relays sottovuoto deviatori

Jennings RJ2C-26S
oppure RJ2B-26S

Isolamento max a 60 Hz 15Kv

Corrente max a 60Hz 50A

€74,00 al pezzo

Materiale surplus

Ogni pezzo viene testato accuratamente in laboratorio prima della spedizione, quindi non si accettano resi.

Relays sottovuoto deviatori KILOVAC HC-2/S4 8kV

25 Amps RMS @ 60 Hz

€ 49,00

Relays sottovuoto deviatori 12 volt marca Jennings e Kilovac
!! SONO RARISSIMI !!
Jennings RF5C 12s
Kilovac-K43B-14-12v
8KV e 10A max (belli cattivi)
Ideali per commutazioni su antenne, amplificatori, accordatori e affini.
In arrivo a breve (pochi pezzi disponibili)
€ 29,00 l'uno

Relays sottovuoto Jennings RF1D
Tensione 26,5 V (24 V)
resistenza bobina 920 ohm
capacità di commutazione 8A, isolamento massimo 4kV

€ 19,00 al pezzo

ik5hha@gmail.com

Relays sottovuoto KILOVAC K43A334 belli cattivi.
Ideali per commutatori di antenne (anche per spostare il punto di risonanza), amplificatori di potenza, accordatori ed altro.
Max isolamento 10KV, corrente massima 25A.
Contatto normalmente aperto. Datasheet a richiesta.
Sono come nuovi. € 37,00 al pezzo

Relays coassiali 50 ohm
Modello: Amphenol 315-10002-3
Dati tecnici: Tensione: 24-32 VDC
Frequenza di lavoro: 0-1 GHz Dimensioni: 33 x 35 x 31 mm
Peso: 112 g Datasheet a richiesta € 28,00

Materiale usato
Ogni pezzo viene testato accuratamente in laboratorio a 24volt prima della spedizione,
quindi non si accettano resi.

Scaricatori per proteggere le nostre radio,
N maschio/femmina di altissima qualità. Flangiabili.
Lavorano fino a 1,5Ghz
Solo € 23,00 al pezzo
Versione N femmina/N femmina € 33,00

Scaricatori SO239/SO239 e SO239/PL259
Sono flangiabili. Qualità TOP !!!
Solo € 33,00 al pezzo

Scaricatori Andrew APG-BNFNF-230 usati

https://www.centr-postavka.ru/andrew/grozorazr.pdf

Arrestor Plus® Replaceable Gas Tube Surge Arrestors Offering broadband performance from 0-2500 MHz and excellent electrical characteristics, Arrestor Plus Replaceable Gas Tube Surge Arrestors are easy to install and feature a dc pass capability through the center conductor to power tower-top electronics. The unit's removable cap makes periodic maintenance fast and easy.

solo € 29,00 l'uno

Scaricatori Compel come da foto

Solo € 45,00 l'uno

Condensatori ceramici 200pf 15kv alta potenza per verticali Butternut e similari

Dalle caratteristiche si capisce che sono molto migliori dell'originale e consentono di usare potenze paurose senza danneggiarsi !!!!!!

High Power Ceramic Disc Capacitors 200pF 15KV

Model	Nominal Capacitance	Rated Voltage(KV)		Reactive Power	Max. Current	Dimensions (mm)			Temperature Coefficient
	(PF)	DC	HF(RMS)	(KVA)	(A)	D	H	Copper Nut	(PPM/ °C)
IK5HHA-200P	200	15	12	60	20	60	36	M6	-750

Diametro 60mm
Altezza 36mm
Foro filettato M6 (standard italiano)
Testati, reggono altissime potenze.
Perfetto anche per realizzare il kit dei 160mt per la Butternut HF2V
oppure autocostruirsi completamente l'antenna (disegni e foto a richiesta)

Materiale NUOVO

solo € 44,00 l'uno

Condensatori 68Pf per antenne verticali Butternut HF6V HF9V e similari

Il condensatore introvabile, da usare come ricambio nelle antenne Butternut esiste!! Li ho fatti realizzare da una ditta specializzata su mie specifiche. E' il ricambio perfetto per il 67pf che viene fornito di serie che purtroppo è sottodimensionato.
Quello che fornisco è da ben 60KVA !! Un mostro.
Supporti filettati M6 (passo europeo)
Finalmente potrete scaricare tutta la potenza dei vostri PA nelle verticali americane o home made.

Soli € 48,00 l'uno

Condensatori ceramici per verticali 80/160 mt 500pf 15kv 75KVA

Perfetti per autocostruzione o come ricambio per antenne IT9ZMX, Antennadinamica, Vertical Array e similari.
Indistruttibili anche con 5kw!!
Diametro 80mm, altezza 35mm, dadi M6 passo europeo

solo € 48,00 al pezzo

Isolatori ceramici per dipoli a standard militari.
Dimensione 3,9x1,5cm oppure 4,6x2cm
€ 3,50 al pezzo

Condensatori 10.000pf 2kv (10nF) 103
Ideali per applicazioni a radiofrequenza
€ 0,50 al pezzo
ik5hha@gmail.com

Tappi proteggi connettori RF (sia N femmina che SO239) e microfonici. Eccellenti per proteggere i connettori centrotetto delle auto/camion da sporcizia e umidità. Ottimi anche per proteggere i connettori microfonici inutilizzati delle radio.

€ 3,00 quello normale. € 3,50 quello con la catenella

Stripper/utensile spelafili per cavi tipo RG58, RG142, RG223 e similari. Tre lame regolabili. Una passata e tre tagli perfetti e cavo pronto per essere crimpato
Favoloso e facilissimo da usare.

€ 21,00

Tasto/paddle versione "CROMO" € 145,00 (prezzo lancio)

Caratteristiche Double Paddle

Applicazione versatile: il paddle è ideale per gli appassionati di radio, i campeggiatori e gli utenti indoor, adattandosi a vari scenari di utilizzo. Forte forza di ritorno magnetico: dotata di un potente sistema di ritorno magnetico, assicura un ritorno preciso del tasto dopo ogni pressione, migliorando l'efficienza operativa. Elevata stabilità: la base include quattro potenti magneti, che consentono un fissaggio sicuro alle superfici metalliche, garantendo un funzionamento stabile anche in ambienti esterni. Distanza regolabile della paletta: la distanza della paletta è regolabile, offrendo comfort e feedback personalizzati, adatti alle diverse preferenze dell'utente.

Materiali di alta qualità: realizzata in lega di alluminio 6061T6 di alta qualità, questo paddle offre un'eccellente durata e resistenza alla corrosione, garantendo che il prodotto rimanga come nuovo per lungo tempo. Jack stereo standard da 3,5 mm: il paddle è dotato di un jack stereo standard da 3,5 mm, compatibile con varie radio a onde corte, che garantisce una facile connettività. Interruttore cambio modalità. Il paddle è dotato di un microinterruttore che inverte punti e linee in maniera rapida da destra a sinistra e viceversa! Coppia di palette trasparenti in omaggio.

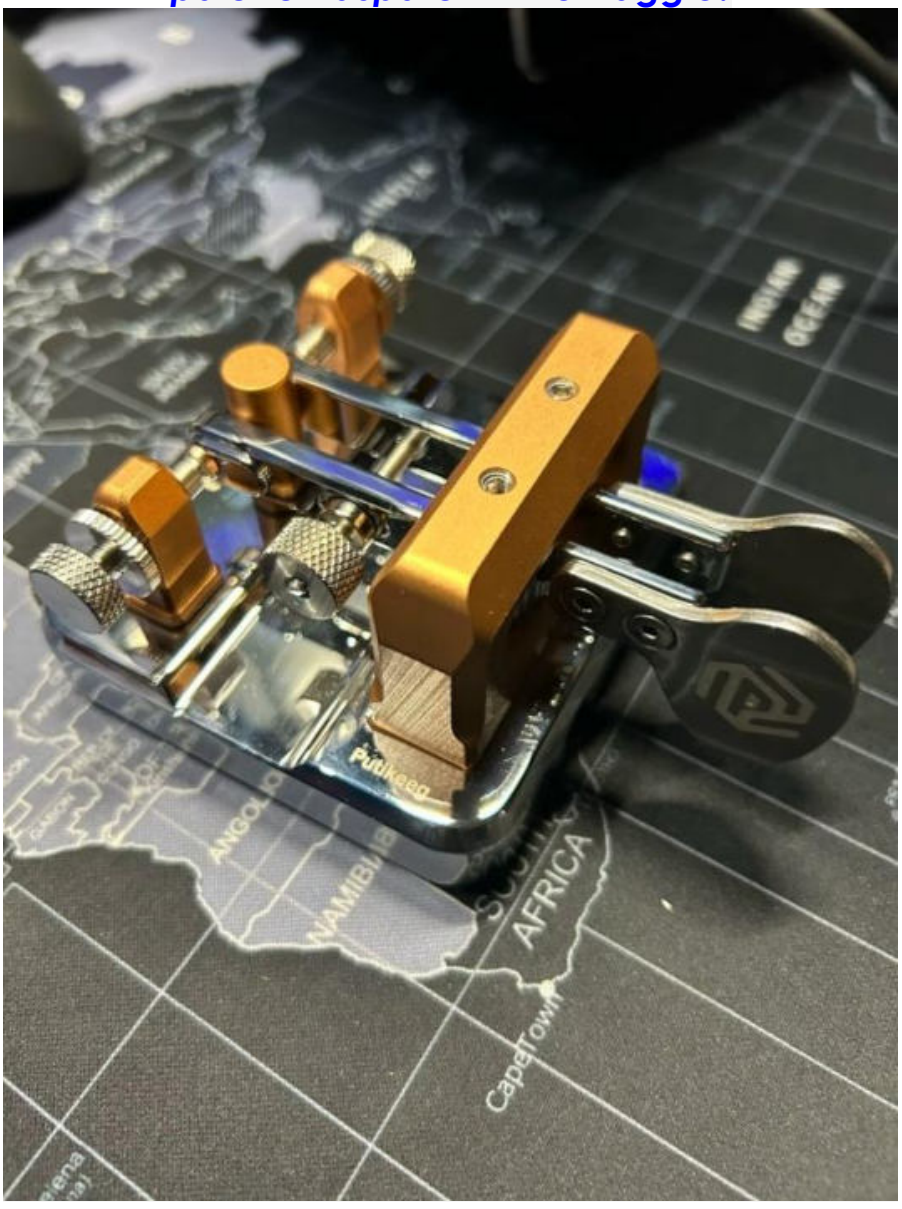

Tasto realizzato con processo CNC, peso circa 0,52 kg; Jack da 3,5 mm placcati in oro sono utilizzati per la connessione interna; Saldatura manuale della linea interna in argento; Il contatto è realizzato in acciaio inossidabile con placcatura in oro sulla superficie per garantire resistenza e contatto; Quattro cuscinetti a sfera assicurano un movimento fluido; Set completo di viti placcate in titanio e viti di regolazione in rame puro personalizzate; La forza magnetica sinistra e destra e l'elasticità può essere regolata.

€ 130,00

Crimpatrice di buona qualità per cavi coassiali
di varie misure, tra cui:
RG58 RG142 RG174 RG316 RG178 RG188 RG179 RG223
LMR100 LMR195 LMR200 RG303 RG141 RG400 ecc ecc.

€ 29,00

Cappucci proteggi cavo per coassiali da circa 5mm tipo
RG58, RG142 e similari.
Utilizzabile su connettori a crimpare
Disponibile in vari colori

€ 0,60 l'uno

Per ordini e informazioni:

Visita il mio sito!!!

http://ik5hha.jimdo.com/